

NACELLE A FLECHE ARTICULEE

HA 20 PX



- Pendulaire à mouvement vertical positif et négatif 140° (+70°/-70°).
- Déport jusqu'à 14 m.
- 4 roues motrices et 4 roues directrices en standard.
- Capacité maximum 250 kg.
- Pente maximum 40 %

ISO 9001
VERSION 2000
GROUPE
PINGUET
HAULOTTE



ARTICULEES



MATS



TELESCOPIQUES



CISEAUX



TRACTEES

Tél : +212 539 37 05 55 - GSM : +212 666 42 15 89 / +212 662-813477

E-mail : contact@afrique-elevation.com

Tanger / Casablanca

HA 20 PX

Nacelle à flèche articulée

Les avantages Haulotte®



- Accessibilité optimisée grâce au pendulaire à mouvement vertical positif et négatif 140° ($-70^{\circ}/+70^{\circ}$)
- Rayon de braquage étroit 3.9 m permettant une excellente maniabilité
- Blocage différentiel hydraulique et une garde au sol de 42 cm permettant une utilisation tout terrain
- Rotation de la tourelle 360° en continu
- Rotation panier hydraulique 180°
- Position repliée facilitant le stockage et le transport
- Productivité augmentée grâce à des commandes entièrement proportionnelles et simultanées
- Sécurité augmentée grâce au limiteur de charge en nacelle
- Robuste, fiable et facile à entretenir

EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices et 4 roues directrices
- Contrôleur de dévers 5°
- Moteur Diesel Deutz insonorisé (F 4 L 1011 F)
- Prise électrique (220 V) dans la nacelle
- Circuit électrique 12 V
- Batteries de démarrage 12 V - 95 AH
- Mise en roue libre
- Groupe électrique de descente de secours
- Utilisation en extérieur en toute sécurité ; résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Compteur horaire
- Broche blocage orientation
- Anneaux de remorquage et levage
- 2 anneaux dans panier pour harnais de sécurité

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Pot catalytique
- Bruiteur de translation
- Kit de protection environnement hostile
- Panier large 2.3 x 0.8
- Pneus route / pneus sable
- Générateur 3kW
- Module de démarrage codé
- Phare de travail
- Kit pays chaud
- Kit pays froid

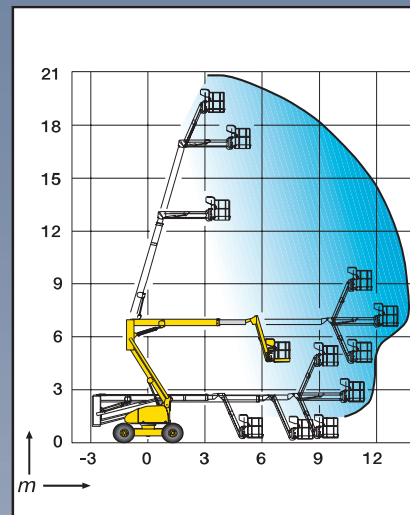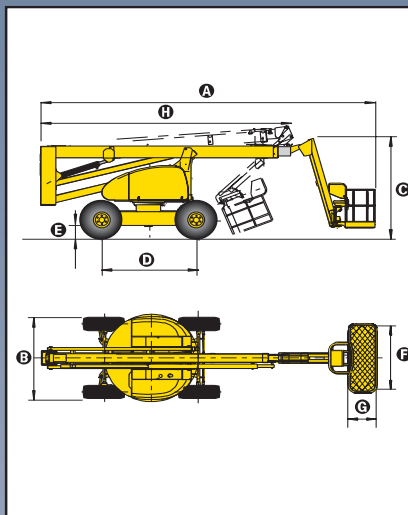


CARACTERISTIQUES

Hauteur de travail	20,65 m
Hauteur plate-forme	18,65 m
Déport maximum	14 m
Point d'articulation	6,8 m
Capacité maximum	250 kg
Débattement pendulaire	140° (-70°/+70°)
A Longueur repos	9,0 m
B Largeur	2,38 m
C Hauteur repos	2,67 m
D Empattement	2,8 m
E Garde au sol	42 cm
F x G Dimensions plate-forme	1,8 m x 0,8 m
H Longueur transport	6,8 m
Hauteur transport	3.1 m
Déport arrière	0
Vitesse de translation	1.2 / 4.5 km/h
Rayon de braquage extérieur	3,9 m
Rotation hydraulique tourelle	360° continue
Rotation panier hydraulique	180°
Moteur	Diesel Deutz 52 CV - 38 kw
Commandes	Proportionnelles
Pente maximum	40 %
Pneus gonflés mousse	15 R 22
Réservoir hydraulique	150 l
Réservoir gasoil	150 l
Poids total	12 260 kg

CE

2420604220 - Ed. 06/2004 - Copyright © par Pinquavel - Haulotte - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - photos non contractuelles

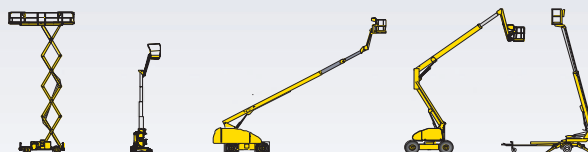

Tél : +212 539 37 05 55 - GSM : +212 666 42 15 89 / +212 662-813477

E-mail : contact@afrique-elevation.com

Tanger / Casablanca